




NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

Finish-Harz Bestandteil des Screenrepair- Koffers 2,0 g / 2600-12

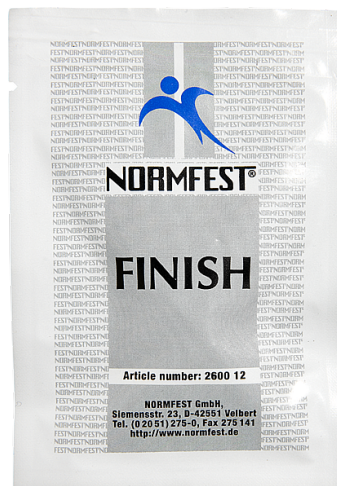

Beschreibung / Eigenschaften

Das sehr dickflüssige Harz ist zum Versiegeln der mit Reparatur-Harz verschlossenen Steinschläge an einer Windschutzscheibe geeignet. Das Harz härtet durch UVA Strahlen aus.

zur Scheibenverklebung, nach der Anwendung von Reparatur Harz
sehr dicke Flüssigkeit
Aushärtung durch UVA Strahlen
im Wellenlängenbereich von 315-400 nm
Versiegelung

Anwendungshinweise

Das Finish-Harz ist hervorragend für das Versiegeln, der vergossenen Risse an Werkstücken aus Glas, geeignet.

Einsatzbereiche

Normfest Finish-Harz ist im Anlieferungszustand gebrauchsfertig und läßt sich aus dem Originalgebinde rationell verarbeiten.

Das Harz hat eine sehr gute Beständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien und Lösemitteln.

Technische Daten

BasisAcylat
Toxizitätreizend
FarbeTransparent-glasklar
Viskosität250mPas
Dichte1,1g/cm²
Siedepunkt205°C
Selbstentzündungspunkt103°C
Lichtdurchlässigkeit trocken)1,49
Schrumpfung4,2%
Inhalt1,5ml
Haltbarkeit6Monate

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.